Hyperbaric Oxygen Chamber

负离子微压氧舱



NINGBO YANGYU HEALTH TECH CO., LTD

宁波氧誉健康科技有限公司

公司简介



宁波氧誉健康科技有限公司，2016年创立于浙江省宁波市，系一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，深耕氧舱领域。公司主打鸿运软体氧舱与诺亚方周硬体氧舱两大系列。

公司集结顶尖技术研发团队，截至2025年底，已荣获国内外发明专利100余项，并通过国际认证机构30余项严格检测。并参与起草微压富氧舱室国家行业标准制定。作为大健康产业的积极推动者，氧誉矢志不渝，致力于民众健康福祉。

微压氧舱系列，依据容量精心规划为单人舱、双人舱、四人舱、八人舱及十二人舱，全面满足多元化需求。

值此之际，氧誉诚邀全球合作伙伴共襄盛举。我们热忱欢迎各界商界同仁莅临指导，共议合作大计，携手并进，共创辉煌未来。氧誉，愿与您并肩同行，共筑健康愿景。

公司历程

2010
1.供应舱体材料给相关企业
2.了解产品
3.提供符合产品用途的材料

2015
1.深度了解产品用途
2.分析市场需求
3.组成研发团队
4.研发产品

2016
1.创立氧誉品牌
2.公司制作100台微压氧舱发到市场收集数据

2017
1.专利申请
2.产品升级第二代，把压力从30Kpa提升到 40Kpa

2018
1.产品细化：提出高原舱与平原舱
2.研发新的耐压耐磨舱体材料
3.产品第三次升级，压力从40kPa提升到50kPa
4.产品加入负氧离子
5.产品加入音乐疗法

2019
1.通过高新企业认证
2.产品第四次升级，增加24V冷暖型空调
3.参与国家行业标准起草与制定
4.产品根据使用人数量分为：单人舱、2人舱、4人舱、8人舱、12人舱
5.编制企业标准

2022
1.产品优化，解决泄压阀噪音问题，泄压噪音从65dB 降到40dB
2.产品第五次升级，把软体舱硬体氧接合
3.参与国家行业标准起草

2023
1.研发硬体氧舱材料
2.箱式氧舱上市
3.硬体氧舱研发

2024
1.诺亚方周硬体舱上市
2.研发高原氧房

工厂展示











负离子+高压氧的作用

1、提高氧的弥散率和有效弥散距离；

2、可快速提高结合氧和溶解氧含量、加速血流、修复细胞、促进代谢与机体平衡；

3、高压氧下脑血管收缩，脑血流量减少，脑水肿减轻，也相应的降低了颅内压；

4、脑组织血管丰富，高压氧不仅可以促进侧肢循环，形成保护"缺血半影区"内的神经细胞，且大量的微血管形成能修复某些病变的脑血管；

5、预防血栓形成、促进血栓吸收；

6、肿瘤细胞具有厌氧性，高压氧可减弱肿瘤细胞活性，提高放化疗效果；

7、促进椎动脉血流量增加，使脑干网状结构系统氧分压增高，促进觉醒及生命中枢功能活动；

8、纠正代谢障碍、防止心肌缺血、缺氧及肺水肿，改善肝、肾功能，促进解毒、排尿功能，保持水电解质平衡，改善营养等，有利于提高机体整体防卫功能。

适用人群



高原旅行



中老年人



脑力工作者



疲劳人群



爱美人士



企业家



运动员和
健身爱好者

产品介绍



NBYY-KQD-001(G/P)
材料：改性复合材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：1人
氧气纯度：＜95%
舱内弥散氧浓度：＜25%
负氧离子含量：[illegible]00000/cm³
[illegible]W1300*H1400(mm)
温控：24V 冷暖空调
安装方式：即插式安装，培训使用。

产品介绍



MEYY-NYFZ-006(G/P)
材料：改性复合材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：1人
氧气纯度：＜95%
舱内弥散氧浓度：≤25%
负氧离子含量：≥100000/cm³
尺寸：L2100*W1300*H1400(mm)
温控：24V 冷暖空调
安装方式：即插式安装，培训使用。

产品介绍

注：部分产品分为平原版（P）和高原版（G）。



NBYY-NYFZ-001(G/P)
材料：改性复合材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：1人
氧气纯度：＜95%
舱内弥散氧浓度：≤25%
负氧离子含量：≥100000/cm³
尺寸：L2750*W1300*H2300(mm)
温控：24V 冷暖空调
安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-NYFZ-001(G/P)
材料：改性复合材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：1人
氧气纯度：＜95%
舱内弥散氧浓度：≤25%
负氧离子含量：≥100000/cm³
尺寸：L2750*W1300*H2300(mm)
温控：24V 冷暖空调
安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-NYFZ-002(G/P)
材料：改性复合材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：2-6人
氧气纯度：＜95%
舱内弥散氧浓度：≤25%
负氧离子含量：≥100000/cm³
舱体尺寸：L2800*W2300*H2300(mm)
温控：24V 冷暖空调
安装方式：厂家安装，培训使用。

产品介绍

注：部分产品分为平原版（P）和高原版（G）。



NBYY-NYFZ-003(G/P)

材料：改性复合材料

工作压力：40±5kPa

使用人数：8-10人

氧气纯度：＜95%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾300000/cm³

舱体尺寸：L3800*W2300*H2300(mm)

温控：24V 冷暖空调

安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-NYFZ-003(G/P)

材料：改性复合材料

工作压力：40±5kPa

使用人数：8-10人

氧气纯度：＜95%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾300000/cm³

舱体尺寸：L3800*W2300*H2300(mm)

温控：24V 冷暖空调

安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-NYFZ-004(G/P)

材料：改性复合材料

工作压力：35±5kPa

使用人数：10-12人

氧气纯度：＜95%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾300000/cm³

舱体尺寸：L4800*W2300*H2300(mm)

温控：24V 冷暖空调

安装方式：厂家安装，培训使用。

产品介绍

注：部分产品分为平原版（P）和高原版（G）。



NBYY-GYYJ-001

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：1人

舱体直径：L:2100×Φ650mm



NBYY-BXDR-001

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：1人

氧气纯度：⩾90%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

舱体直径：L:2100×Φ750mm



NBYY-FZCL-001

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：1人

氧气纯度：⩾90%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

舱体直径：L:2100×Φ750mm

产品介绍

注：部分产品分为平原版（P）和高原版（G）。



NBYY-DRYS-001(P/G)

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：1人

氧气纯度：⩾90%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾100000/cm³

舱体直径：L:1800×W:900×H:1600mm



NBYY-HYDT-001(P/G)

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：2人

氧气纯度：⩾90%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾100000/cm³

舱体直径：L:2300×W:1370×H:1380mm

温控：24V 冷暖空调

安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-HYDT-002(P/G)

材料：高强柔性材料

工作压力：50±5kPa

使用人数：4人

氧气纯度：⩾90%

舱内弥散氧浓度：⩽25%

负氧离子含量：⩾300000/cm³

舱体直径：Φ2100, H:2000mm

温控：24V 冷暖空调

安装方式：厂家安装，培训使用。

产品介绍

注：部分产品分为平原版（P）和高原版（G）。



NBYY-HYDT-003(P/G)
材料：高强柔性材料
工作压力：50±5kPa
使用人数：8人
氧气纯度：⩾90%
舱内弥散氧浓度：⩽25%
负氧离子含量：⩾300000/cm³
舱体直径：Φ2500, H:2200mm
温控：24V 冷暖空调
安装方式：厂家安装，培训使用。



NBYY-HYDT-004(P/G)
材料：高强柔性材料
工作压力：40±5kPa
使用人数：12人
氧气纯度：⩾90%
舱内弥散氧浓度：⩽25%
负氧离子含量：⩾300000/cm³
舱体直径：Φ2500, H:3600mm
温控：24V 冷暖空调
安装方式：厂家安装，培训使用。

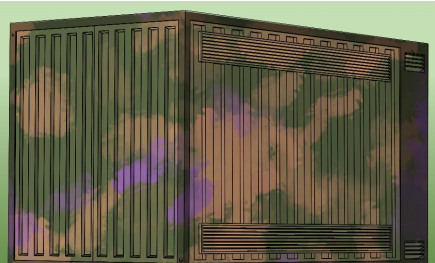

NBYY-HYDT-005(P/G)
材料1：高强度金属
材料2：高强柔性材料
工作压力：40±5kPa
使用人数：10-12人
氧气纯度：⩾90%
舱内弥散氧浓度：⩽25%
舱体尺寸：L3000*W2000*H2000(mm)
温控：24V 冷暖空调
箱体可展开。
安装方式：厂家安装，培训使用。

荣誉

企业资质与荣誉








国外注册商标







国内注册商标









其他认证与测试












知识产权



客户案例















客户案例




























氧誉科技

Yang Yu

全球VIP专线：400-652-8827

邮箱：mhj@nbkqd.com

网址：http://www.nbyyjk.com & http://www.yangyuoxygenchamber.com

地址：浙江省宁波市鄞州区安波路168号环合中心1号楼11-1

生产基地：浙江省宁波市海曙区鄞江镇